

Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird
Industries 

FUNZIONI FORBICI E POTATORI A BATTERIA

MODIFICA APERTURA LAME

Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird
Industries 

MODELLI :PS 22-18, PS 21-25, PS 22-23, PS 22-25, PS 22-32, PS 22-40

Per ridurre l'apertura delle lame tenere premuto il grilletto con forbice accesa fino a che la forbice emette il primo segnale acustico.

Per ritornare all'apertura iniziale ripetere la stessa operazione la forbice emetterà un doppio segnale acustico

N.B. Le misure variano in basa al modello di forbice

CHIUSURA LAME

Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird
Industries 

MODELLI : PS 22-18, PS 21-25, PS 22-23, PS 22-25, PS 22-32, PS 22-40

Per bloccare le lame in posizione di sicurezza con forbice accesa tenere premuto il grilletto fino a che la forbice emetterà un doppio segnale acustico.

Per riprendere il normale uso effettuare un doppio click con il grilletto

DISATTIVAZIONE/ATTIVAZIONE SICUREZZA ANTITAGLIO

Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird
Industries 

MODELLI : PS 21-25, PS 22-25, PS 22-32, PS 22-40

Con forbice spenta tenere premuti contemporaneamente il grilletto e il pulsante di accensione fino a che la forbice emetterà il terzo segnale acustico.

(Per la PS 22-40 sarà sufficiente tenere premuto il grilletto e accendere la batteria esterna)

Effettuare la stessa procedura per la riattivazione della sicurezza

MODELLI : PS 22-23

Con forbice spenta tenere premuti contemporaneamente il grilletto e il pulsante di accensione fino a che la forbice emetterà il SESTO segnale acustico.

Effettuare la stessa procedura per la riattivazione della sicurezza

DISATTIVAZIONE/ATTIVAZIONE TAGLIO PROGRESSIVO

Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird
Industries 

MODELLI : PS 21-25, PS 22-25, PS 22-32, PS 22-40

Con forbice spenta tenere premuti contemporaneamente il grilletto e il pulsante di accensione fino a che la forbice emetterà il QUARTO segnale acustico.

(Per la PS 22-40 sarà sufficiente tenere premuto il grilletto e accendere la batteria esterna)

Effettuare la stessa procedura per la riattivazione della sicurezza

MODELLI : PS 22-23


Con forbice spenta tenere premuti contemporaneamente il grilletto e il pulsante di accensione fino a che la forbice emetterà il QUINTO segnale acustico.

Effettuare la stessa procedura per la riattivazione della sicurezza

MODELLI : PS 22-23

PRIMA ASSOCIAZIONE

- INSERIRE LA BATTERIA NELLA PROLUNGA
- INSERIRE LA BATTERIA NELLA FORBICE
- TENERE PREMUTO IL GRILLETTO DELLA FORBICE E ACCENDERLA SENZA MANTENERE PREMUTO IL PULSANTE DI ACCENSIONE
- ATTENDERE CHE LA FORBICE EMETTA IL NONO (9) SEGNALE ACUSTICO (SUL DISPLAY APPARIRA' IL SIMBOLO DELL'ANTENNA E LA FORBICE EMETTERA' DEI SEGNALI ACUSTICI RIPETUTI)
- PREMERE E TENERE PREMUTO IL GRILLETTO DELLA PROLUNGA, IL LED DELLA PROLUNGA LAMPEGGERA' RAPIDAMENTE FINO ALL'AVVENUTA ASSOCIAZIONE



RICOLLEGARE LA FORBICE ALLA PROLUNGA

- SE LA FORBICE E' GIA' STATA ASSOCIATA ALLA PROLUNGA PER RIASSOCIARLA DOPO UNO SPEGNIMENTO E' POSSIBILE UTILIZZARE LA PROCEDURA SEMPLIFICATA RIPETENDO I PASSAGGI PRECEDENTI MA ATTENDENDO SOLAMENTE IL TERZO SEGNALE ACUSTICO DELLA FORBICE, SUL DISPLAY APPARIRA' QUINDI IL SIMBOLO DELLA PROLUNGA.

ASSOCIAZIONE POTATORE CON PROLUNGA EP 22-22

Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird
Industries 

MODELLI : CS 22-04

PRIMA ASSOCIAZIONE

- INSERIRE LA BATTERIA NELLA PROLUNGA
- INSERIRE LA BATTERIA NELLA POTATORE
- TENERE PREMUTO IL GRILLETTO DEL POTATORE E ACCENDERLO SENZA MANTENERE PREMUTO IL PULSANTE DI ACCENSIONE
- ATTENDERE CHE IL POTATORE EMETTA IL NONO (9) SEGNALE ACUSTICO (SUL DISPLAY I 3 LED LAMPEGGERANNO ALTERNATIVAMENTE E IL POTATORE EMETTERA' DEI SEGNALI ACUSTICI RIPETUTI)
- PREMERE E TENERE PREMUTO IL GRILLETTO DELLA PROLUNGA, IL LED DELLA PROLUNGA LAMPEGGERA' RAPIDAMENTE FINO ALL'AVVENUTA ASSOCIAZIONE

RICOLLEGARE IL POTATORE ALLA PROLUNGA

- SE IL POTATORE E' GIA' STATO ASSOCIATO ALLA PROLUNGA PER RIASSOCIARLO DOPO UNO SPEGNIMENTO E' POSSIBILE UTILIZZARE LA PROCEDURA SEMPLIFICATA RIPETENDO I PASSAGGI PRECEDENTI MA ATTENDENDO SOLAMENTE IL TERZO SEGNALE ACUSTICO DEL POTATORE.



AGGIORNAMENTO SICUREZZA ATTREZZATURE PER PROLUNGA

Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird
Industries 

MODELLI : PS 22-23 E CS 22-04

Dalla produzione di Giugno 2021 sulle forbici e potatori associabili alla prolunga EP 22-22 è stata aggiunto un sensore di sicurezza per evitare l'attivazione del prodotto quando non è correttamente fissato alla prolunga. Nella dotazione della prolunga ci sono 2 serie di tamponi in gomma dedicati a forbice e potatore con al loro interno un magnete. Se la forbice o il potatore non sono correttamente bloccati sulla prolunga con i tamponi l'associazione potrà essere fatta ma non si potrà attivare il taglio sulla forbice o sul potatore. (il tampone con il magnete dovrà essere posizionato sul lato destro della forbice o del potatore)

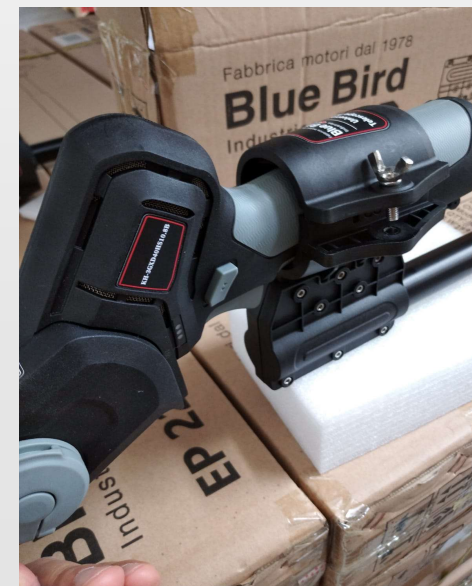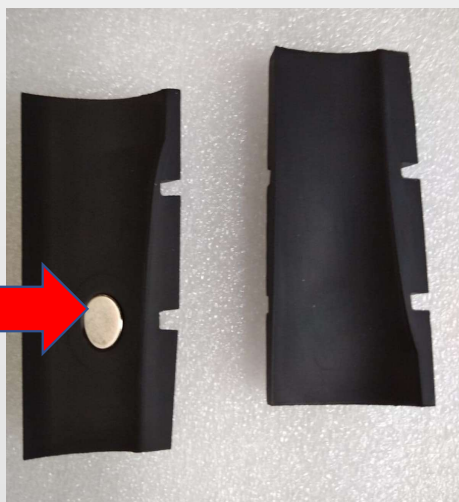

ASSOCIAZIONE FORBICE PS22-23C CON PROLUNGA EP22-32

Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird
Industries 

Modelli: PS22-32 C E EP22-32

1. Inserire la forbice nell'apposito alloggiamento nell'asta e fissare il tutto.
2. Accendere la forbice premendo solamente il grilletto della forbice e attendere 8 segnali acustici (compreso il bip iniziale)
3. La forbice continuerà ad emettere segnali acustici ripetuti e nel display compaiono delle linee
4. Ora accendere l'asta tenendo premuto sempre il grilletto fino ad avvenuta associazione.
5. Premere due volte il grilletto per azionare la forbice.
6. Da ora in avanti la forbice rimane associata, se spegniamo l'asta e la forbice, e la riaccendiamo non occorre rifare tutti i passaggi, ma si conetterà in automatico.

NB. L'asta è compatibile solamente con la nuova versione della forbice la PS22-32C la forbice precedente ps22-32 non può essere associata all'asta.