



**MANUALE DI MONTAGGIO**  
**SCAFFALE IN METALLO ZINCATO CON RIPIANI IN MDF**  
**DIM. 40X90X180H CM**

**COD. 425487**

**AD INCASTRO**



**ATTENZIONE:**


**Tenere fuori dalla portata dei bambini.**  
**Conservare queste informazioni per consultazioni successive.**  
**Prodotto destinato ad uso campeggio o domestico.**

**PORTATA MASSIMA A RIPIANO 175 KG**



## COMPONENTI

Descrizione		Quantità
<b>A</b> Barra verticale		8
<b>B</b> Barra laterale		10
<b>C</b> Traversa anteriore/posteriore		10
<b>D</b> Traversa		5
<b>E</b> Ripiano in MDF		5
<b>F</b> Connettori verticali		4
<b>G</b> Piedini		8

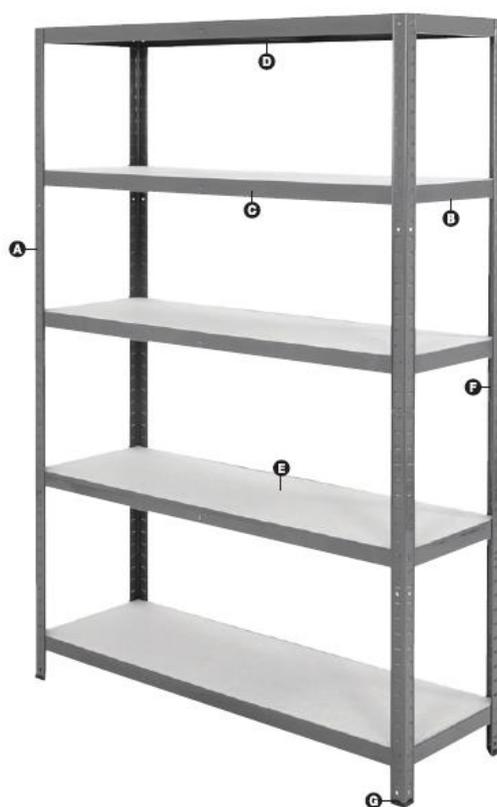


## ATTREZZATURA NECESSARIA



Martello in gomma


**1^ PASSAGGIO:** Montare su due mezzi montanti (A) i piedini in plastica (G) alla base e i connettori dei montanti (F) sulla sommità. Se necessario aiutarsi con un martello in gomma.

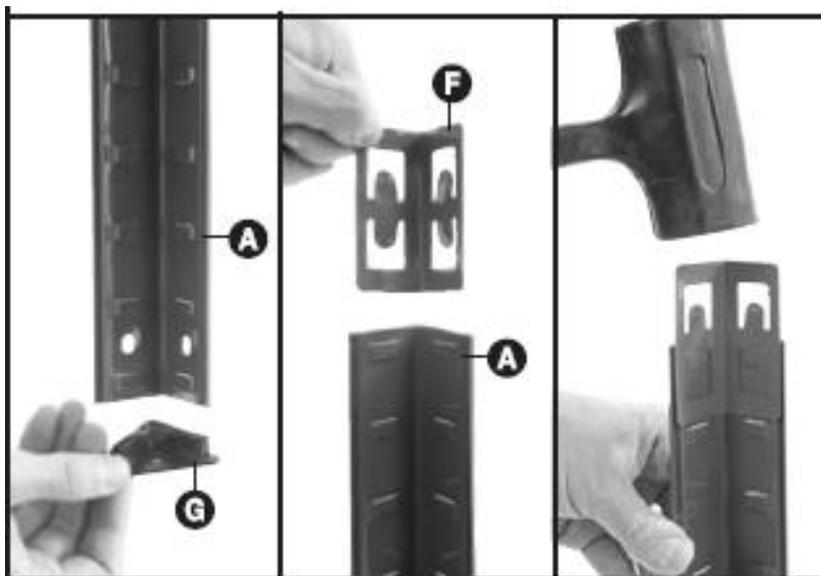

**2^ PASSAGGIO:** Montare gli altri due mezzi montanti (A) ai connettori (F) utilizzando il martello in gomma.



**3^ PASSAGGIO:** Montare una barra laterale (B) al montante (A) al livello richiesto per il ripiano più basso e battere in posizione con un martello di gomma.

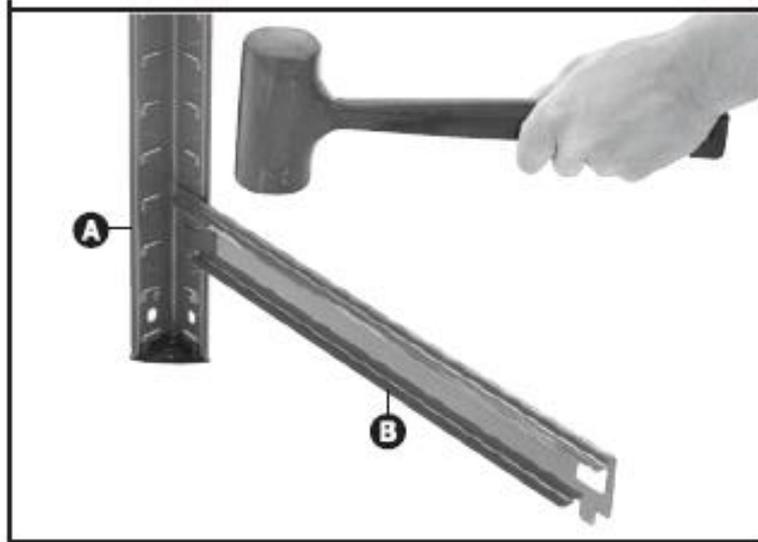


**4^ PASSAGGIO:** Unire l'altra estremità della trave laterale (B) alla stessa altezza sul secondo montante. Farsi aiutare da un'altra persona che tiene fermo il telaio mentre si agganciano le estremità.



**5^ PASSAGGIO:** Continuare ad aggiungere le travi laterali (B) ai montati (A) alle altezze desiderate dei ripiani per creare il telaio laterale.



**6^ PASSAGGIO:** Ripetere i passaggi da 1 a 5 per creare il secondo telaio laterale.

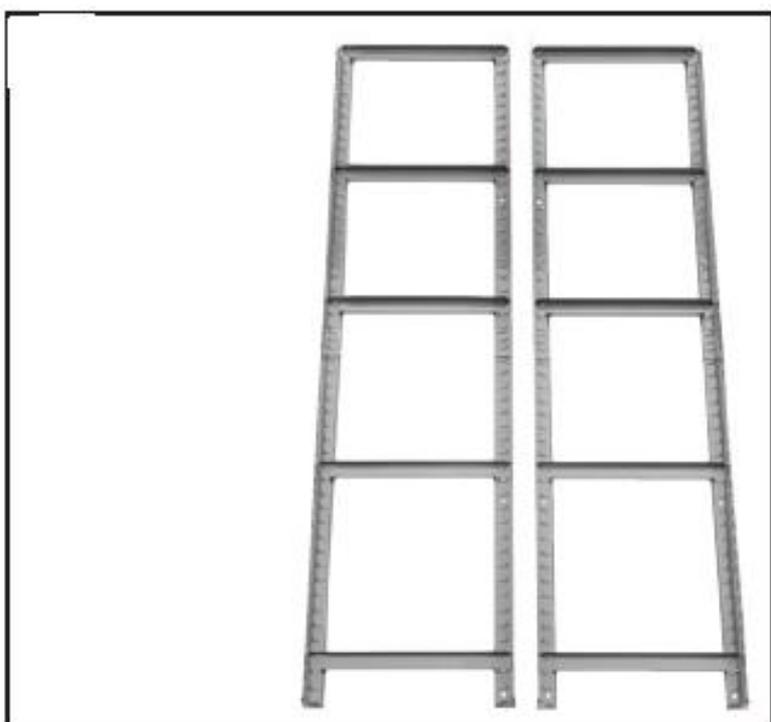

**7^ PASSAGGIO:** Installare traversa anteriore e posteriore (C) al montante (A), alla stessa altezza della trave laterale più bassa (B), aiutandosi con un martello in gomma.




**8^ PASSAGGIO:** Montare l'altra estremità della traversa (C) nel secondo telaio laterale, alla stessa altezza.



**9^ PASSAGGIO:** Ripetere i passaggi 7 e 8 e aggiungere le rimanenti traverse anteriori e posteriori (C).




**10^ PASSAGGIO:** Inserire le fascette per travi (D) negli occhielli sul lato interno delle travi anteriori e posteriori (C). Assicurarsi che le fascette siano utilizzate su ogni livello e che le linguette siano completamente piegate all'indietro.

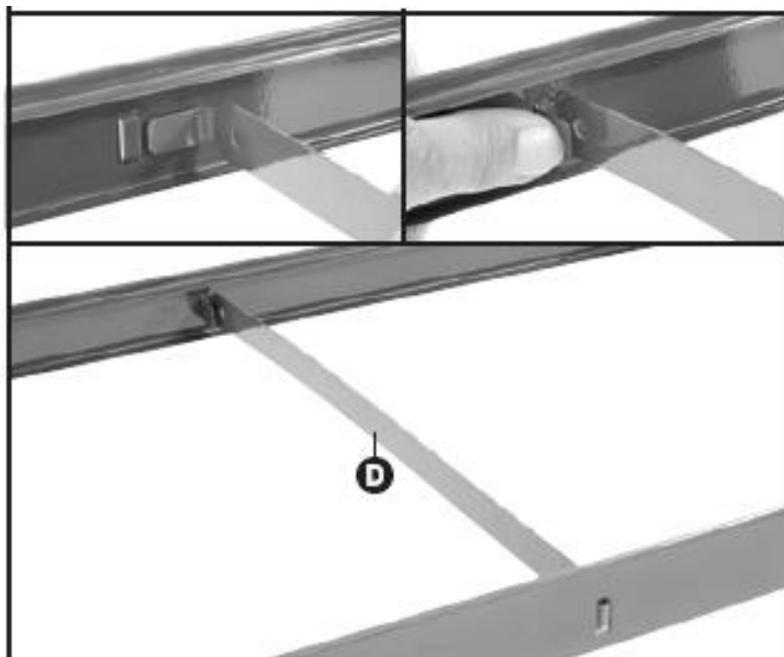

**11^ PASSAGGIO:** Montare i ripiani in MDF (E).



Lo scaffale è pronto per l'uso.

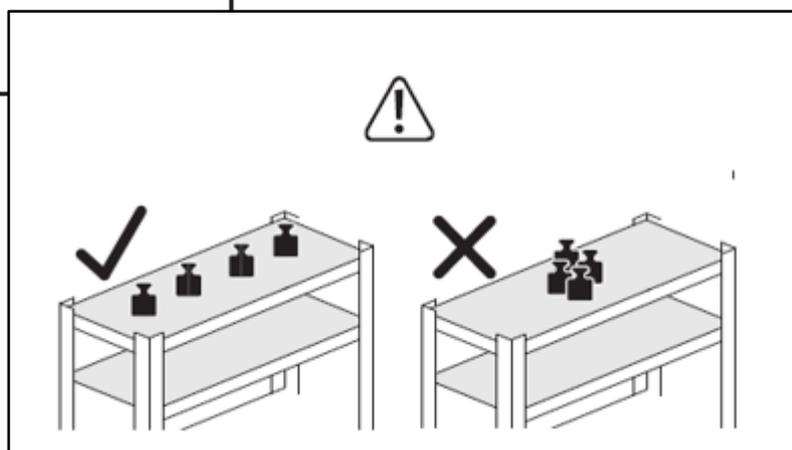

# AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet [www.eurobrico.com](http://www.eurobrico.com).
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Prima di procedere con il montaggio disimballare con cura e verificare che tutti i componenti siano presenti.
- Il montaggio deve essere effettuato da almeno due persone.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o di volere.
- Durante il montaggio sussiste il pericolo di schiacciamento delle dita. Procedere con attenzione.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e che possa sostenere il carico e consentire uno spazio di lavoro adeguato. La scaffalatura deve essere montata a piombo.
- Montare il primo piano ad un'altezza non superiore a 10 cm dal pavimento (questo per garantire una corretta tenuta dei montanti).
- Suddividere i rimanenti piani in maniera il più possibile equidistante rispetto all'altezza totale dello scaffale.
- Il presente prodotto deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per lo stoccaggio di materiale. Ogni altro utilizzo è vietato.
- Il prodotto deve essere riposto in modo che non possa cadere.
- Lo scaffale carico NON deve essere trascinato.
- Per una maggiore stabilità del prodotto procedere con il fissaggio a parete.
- Prestare attenzione durante l'assemblaggio e l'utilizzo, in particolare quando si solleva il prodotto e quando si usano gli attrezzi.
- Si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato, guanti e scarpe protettive durante il montaggio.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un'errata riposizione del prodotto.
- Caricare prodotti più pesanti sui ripiani più bassi e prodotti più leggeri sui ripiani più alti. Accertarsi che il carico non possa scivolare o cadere. Distribuire il carico in modo uniforme sul ripiano evitando di farli cadere in modo brusco. Caricare i piani solo in modo manuale.
- Questo prodotto è progettato per essere caricato esclusivamente a mano.
- La portata massima è di kg 80 per ripiano. Si raccomanda di non superare la portata massima indicata.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo del prodotto per carichi superiori a quelli consentiti.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per il quale è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Non utilizzare il prodotto per trasporto di persone o animali.
- Non utilizzare il prodotto come scala. Non salire sulle scaffalature.
- Non appoggiare o sostenere scale, gradini o altri oggetti contro la scaffalatura.
- Utilizzare sempre delle scalette per raggiungere i ripiani più alti, non arrampicarsi sui ripiani.
- Non utilizzare in condizioni di umidità o di pavimento bagnato/scivoloso, per evitare di scivolare.
- Controllare la struttura periodicamente.
- Controllare il mantenersi del completo alloggiamento del piano nell'incastro del montante.
- Controllare visivamente la planarità dei piani e la perpendicolarità dei montanti.

- Controllare lo stato generale della struttura. Nel caso si riscontrassero anomalie (deformazioni, rotture, ossidazioni eccessive, ecc) sostituire immediatamente le parti danneggiate o difettose.
- Pulire lo scaffale indossando guanti protettivi.
- Lavare la superficie con acqua calda utilizzando un normale detersivo per stoviglie.
- Asciugare la superficie.
- Non utilizzare sullo scaffale prodotti come: paglietta, acido cloridrico, detersivi in polvere, detersivi per la pulizia dell'argento.
- Prodotto da smaltire secondo le norme previste dal proprio comune di residenza.

Prodotto importato da:  
EUROBRICO SPA  
Via della Stazione 100  
38059 CASTEL IVANO (TN)  
[www.eurobrico.com](http://www.eurobrico.com)

Made in Cina