


Tettoia in legno per doppio posto auto, tetto mono-pendenza, copertura tegola canadese in rotolo

Carport AV 4563 BM

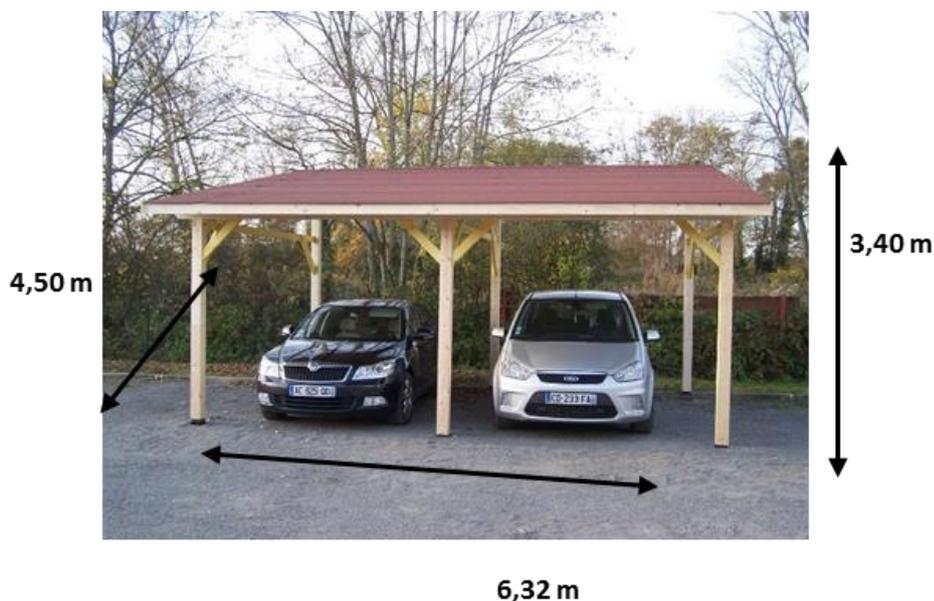

codice EAN prodotto consegnato: 3760161076906

codice EAN prodotto consegnato + montato: 3760161076913

Ref. AV 4563 BM

Dimensioni esterne, a terra	Dimensione tetto - fronte in m	Dimensione tetto - lato in m	Superficie lorda a terra m2	superficie proiettata a terra, m2	Sbalzo tetto alla grondaia (capriata)	Sbalzo tetto al pignone (arcareccio)	altezza passaggio in cm	altezza totale in m
3,90 x 5,86 m	6,32	4,50	22,85	28,44	60 / 0 cm	23 cm	2,20	3,40

- Assemblaggio con mortasa e tenone
- Pali di grande sezione 12x12 cm
- Copertura con tegola canadese
- Carport molto qualitativo per una lunga vita
- Pali consegnati con piastra metallica per il fissaggio su terreni duri
- Prodotto PEFC
- Prodotto realizzato in Francia
- Garanzia: 2 anni

Struttura: 6 pali in abete rosso del nord lamellare, sezione 120 x 120 mm. trattati con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore , levigati su 4 lati e smussati. Umidità max. 15%. Legno certificato PEFC .

2 arcarecci, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 80 x 160 mm Legno certificato PEFC .

2 pignoni, con tiranti rinforzati in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 95 x 45 mm Legno certificato PEFC .

Pali forniti con placche metalliche per il fissaggio al terreno.

Capriate : in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24, sezione 95 x 45 mm. Legno certificato PEFC .

Copertura: capriate ricoperte da tavole di assi piallate scanalate in abete massello spessore 15 mm. lastre vetrate monovela, in confezioni da 3 mq, conforme alla norma NF EN 544; disponibile nei colori : colore rosso, verde.

Decorazione facciata e laterali in legno massello.

Assemblaggio con tenone e mortasa e perni.

Imballo : Pallet reggiato 400 x 120 x 50 cm. Peso : 1.100 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Francia

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento, oppure placche o ceppi , oppure su una terrazza in legno.