

KIT RIPARA AMMACCATURE:

Informazioni di sicurezza:

1. Indossare occhiali di protezione e guanti adeguati.
2. Contiene colla: tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o nelle vicinanze del dispositivo.
3. Utilizzare esclusivamente come illustrato nelle istruzioni.
4. Controllare sempre lo stato del dispositivo prima dell'utilizzo: da non utilizzare in caso di parti mancanti o danneggiate.
5. Mantenere le etichette e targhette presenti sul prodotto, poiché riportano informazioni importanti per la sicurezza e sul prodotto stesso.

Istruzioni per l'uso:

Leggere attentamente le informazioni di sicurezza qui sopra prima dell'utilizzo!

- A) Inserire uno stick di colla termoformabile (2) all'interno della pistola a caldo (1). Connettere la pistola a caldo e attendere il riscaldamento della stessa per 10-15 minuti prima dell'utilizzo.
- B) Utilizzando un panno pulito (non incluso nella confezione) pulire la zona ammaccata con l'agente scollante (9), e applicare al centro di essa un po' di colla tramite la pistola (1). Scegliere uno dei due perni in dotazione (3) a seconda del tipo di ammaccatura da aggiustare e farlo aderire alla colla. Attenzione: il perno deve essere posizionato al centro dell'ammaccatura e tenuto per 10 secondi. Non premere eccessivamente il perno contro l'ammaccatura!
- C) Posizionare il ponte riparatore (4) sul perno utilizzato (3), adattando i regolatori (8) alla lunghezza desiderata. Avvitare il pomello (5) lentamente e continuare a ruotarlo finché l'ammaccatura risale. Smettere di avvitare quando l'ammaccatura ritorna al livello originale di superficie della carrozzeria.
- D) Svitare completamente il pomello di torsione, quindi rimuovere totalmente il ponte riparatore e il perno dalla superficie trattata. Utilizzando l'agente scollante in dotazione (9), rimuovere la colla secca dalla parte trattata. Utilizzare la spatola in plastica (6) per rimuovere definitivamente ogni residuo coloso.
- E) Se si è formato un residuo troppo grande di colla, utilizzare un martello (non incluso nella confezione) e picchiettare leggermente sul chiodo bianco in dotazione (7), contro il residuo, al fine di rimuoverlo.
- F) NOTA: Il kit ripara ammaccature non ripara TUTTI i tipi di ammaccature (Es. ammaccature troppo profonde o ad angolo acuto). Il kit ripara ammaccature non dà risultati su superfici in alluminio e leghe similari..


N.B: Il produttore non si assume alcuna responsabilità legata: alla riparazione del prodotto effettuata in modo autonomo, all'uso indebito e all'uso o sostituzione con parti non originali, o non all'interno della confezione originale.

Specifiche Tecniche:

Pistola colla a caldo 220/230V AC / 60HZ / 2.5A
Regolazione ponte riparatore Da 8 a 13cm

Contenuto:

1. Pistola colla a caldo - 1pz
2. Stick colla termoformabile - 3pz
3. Perno di estrazione - 2pz
4. Ponte riparatore con 2 regolatori - 1pz
5. Pomello di torsione - 1pz
6. Spatola di plastica - 1pz
7. Chiodo bianco - 1pz
8. Regolazione ponte riparatore - 2pz
9. Agente scollante - 1pz

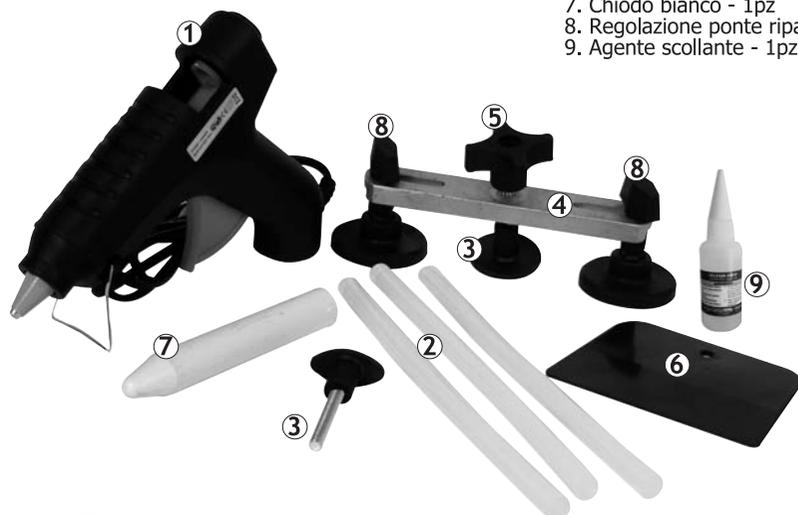

Rhütten s.r.l. Z.I. Via Martiri di Montalto, 19 - 62020 - Caldarola MC - Italy
Tel. ++39 0733-903657 - E-mail: rhutten@rhutten.com - Web: www.rhutten.com
Azienda certificata ISO 9001:2000 n° 10875/04/S MADE IN P.R.C.



DENT REPAIR KIT:

Safety information:

1. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during use.
2. Contains glue: keep away from children reach. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near it.
3. Use as intended in these instructions only.
4. Check before every use; do not use if parts are loose .
5. Keep product labels and nameplates, they report important safety and technical info on the product.

Instructions for use:

Read the entire important safety info here-above before set up or use of this product!

- A) Insert Glue stick (2) into Glue Gun (1). Plug in the Glue gun and let it warm up for 10-15 minutes before use.
- B) Using a clean cloth (not included), clean dent area with the release agent (9). Then apply heated glue from Glue Gun (1) to the centre of the dent. Select one of the pull tab (3) according to the dent to be treated, and stick it to the glue. Attention: Keep the Pull Tab hold firmly for 10 seconds. Do not push excessively the Pull Tab against the Dent!
- C) Place Crossbar (4) over the Pull Tab (3), setting Adjusters (8) to desired length. Screw the Knob Nut (5) slowly, and continue to rotate until dent is raised. Stop when dent returns to normal surface level of the car body.
- D) Unthread Knob Nut and remove Cross Bar and Pull Tab from treated surface. Use the Release agent (9) in endowment to remove the dried glue from the surface. Then, use the plastic scraper (6) to peel off softened glue patch.
- E) If a too high glue spot has been created, use a small hammer (not included) and lightly tap the Dowel (7) against raised spot to remove.
- F) NOTE: This Dent Repair Kit will not repair ALL kinds of dents, regardless of size (Ex. dent too deep or at an acute angle). This Kit will also not work on aluminium surfaces or similar alloys.

Be Careful: the producer doesn't assume any risk or liability arising: from any independent repair on the product, from any wrong use, and any use or replacement with non-original parts or with parts not included in the original packing.

Specifiche Tecniche:

Glue gun 220/230V AC / 60HZ / 2.5A
Crossbar adjustment from 8 to 13 cm

Contenuto:

1. Glue gun - 1pz
2. Glue stick - 3pz
3. Pull tab - 2pz
4. Crossbar with 2 adjusters - 1pz
5. Knob nut - 1pz
6. Plastic scraper - 1pz
7. Dowel - 1pz
8. Crossbar adjustment - 2pz
9. Release agent - 1pz

