



mod. AF 200 AM



Affilatoio NON INCLUSO.
Removable sharpener,
NOT INCLUDED.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in alluminio fuso, base laccata. Coprilama, piatto, paratia in alluminio ossidato. Albero portalama su doppio cuscinetto a sfere. Motore professionale ventilato. Lama professionale, temperata. Anello fisso di protezione della lama. Spessore di taglio fino a 14 ÷ 16 mm. Affilatoio amovibile, OPTIONAL non incluso nella confezione.


TECHNICAL FEATURES

Cast aluminium structure, lacquered base. Blade cover, tray and bulkhead in anodized aluminium. Shaft holding the blade mounted on a double ball-bearing. Professional ventilated motor. Tempered professional blade. Fixed blade protection ring. Slicing thickness up to 14 ÷ 16 mm. Removable sharpener, optional not included in the box.

Dati tecnici/Technical data

| | | AF 200 AM |
|--|----------------|------------------|
| Ø Lama - Blade diameter (Ø) | mm | 200 |
| Alimentazione - Supply | V / Hz | 230 , 50 |
| Potenza motore - Motor power | Watt | 110 |
| Capacità di taglio - Cutting capacity (± 5mm) | mm | 165 x 130 |
| Corsa carrello - Carriage stroke | mm | 210 |
| Peso - Weight | Kg | 11 |
| Dimensioni imballo - Packing dimensions | cm | 35 x 47 x 37,5 h |
| | m ³ | 0,06 |
| Q.tà per pallet - Q.ty for pallet (dim. cm 80x120x180 h) | pz./pcs | 16 |

Dim. prodotto / Product dim.

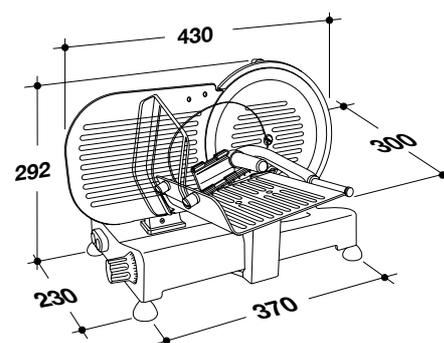

Manopola graduata per un taglio preciso.
Graduated knob for a precise cutting.

PRESSAMERCE INNOVATIVO INNOVATIVE FOOD HOLDER ARM



Più puntine per una maggiore tenuta.
More pins for a steadier grip.



Lavabile in lavastoviglie.
Washable in dishwasher.

mod. AF 200 AM
cod. 90910

