



mod. AF 275 AM



Affilatoio fisso.
Fixed sharpener.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in alluminio fuso, base laccata. Coprilama, piatto, paratia in alluminio ossidato. Albero portalama su doppio cuscinetto a sfere. Motore professionale ventilato. Lama professionale, temperata. Anello fisso di protezione della lama. Spessore di taglio fino a 14 ÷ 16 mm. Affilatoio fisso.


TECHNICAL FEATURES

Cast aluminium structure, lacquered base. Blade cover, tray and bulkhead in anodized aluminium. Shaft holding the blade mounted on a double ball-bearing. Professional ventilated motor. Tempered professional blade. Fixed blade protection ring. Slicing thickness up to 14 ÷ 16 mm. Fixed sharpener.

Dati tecnici/Technical data

		AF 275 F
Ø Lama - Blade diameter (Ø)	mm	275
Alimentazione - Supply	V / Hz	230 , 50
Potenza motore - Motor power	Watt	150
Capacità di taglio - Cutting capacity (± 5mm)	mm	230 x 190
Corsa carrello - Carriage stroke	mm	255
Peso - Weight	Kg	16,5
Dimensioni imballo - Packing dimensions	cm	48,5 x 54 x 45,5 h
	m³	0,12
Q.tà per pallet - Q.ty for pallet (dim. cm 80x120x180 h)	pz./pcs	6

Dim. prodotto / Product dim.

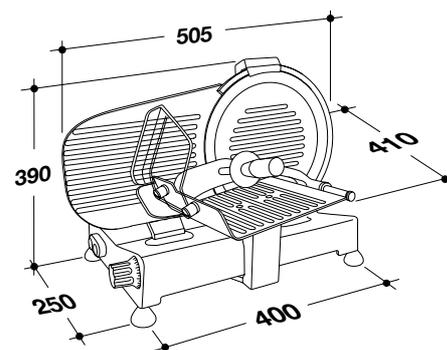

Manopola graduata per un taglio preciso.
Graduated knob for a precise cutting.



Pressamerce in alluminio protetto con ossidazione anodica.
Food holder arm in anodized aluminium.



Linea arrotondata priva di spigoli.
Rounded line without sharp edges.

mod. AF 275 F
cod. 90915

