


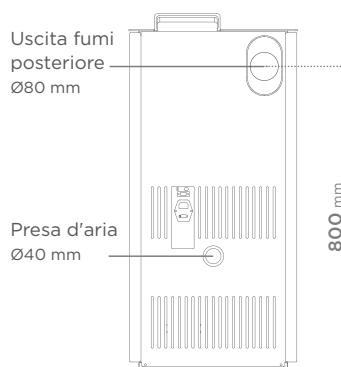


# DALIA

## VENTILATA

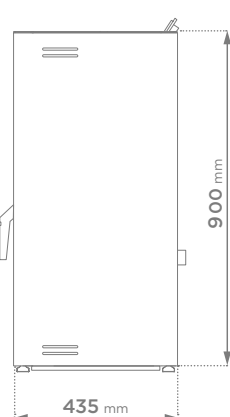

- Scarico fumi dal top o posteriore alta
- Braciere in ghisa
- Struttura in acciaio rinforzato
- Cassetto ceneri estraibile
- Sistema di protezione della canna fumaria
- Sistema di protezione dal surriscaldamento del serbatoio / stufa
- Programmazione giornaliera 4 accensioni / 4 spegnimenti
- Scambiatore termico ad alta resa

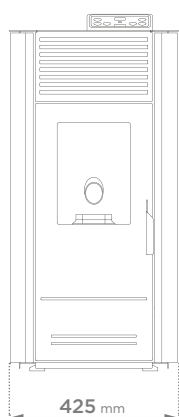

Caratteristiche	DALIA
Potenza globale	7,7 kW
Potenza nominale	3 - 7,1 kW
Rendimento	88 - 93,5 %
Consumo orario	0,6 - 1,5 kg/h
Volume riscaldabile	120 - 240 m <sup>3</sup>
Capienza serbatoio	12 kg (pellet Ø 6 mm)
Autonomia potenza	min 20 - max 8 h
Presa d'aria	Ø 40 mm
Tubo di scarico	Ø 80 mm
Ventilazione	190 m <sup>3</sup> /h
Consumo elettrico	47 - 63 W
Peso	71 kg